

AIRNAMIC - NIEUWE MATEN VOOR KLEINE RUIMTEN

Het luchtrooster AIRNAMIC zorgt voor maximaal comfort door een homogene luchttoevoer en het snel verminderen van temperatuurverschillen en lichtsnelheden.

NIEUW! AIRNAMIC WERVELROOSTER IN 160 EN 250 MM.

KLEIN, MAAR GROOTS!




Nieuw in het portfolio zijn de compacte, ronde uitvoeringen van het AIRNAMIC wervelrooster met een diameter van 160 en 250 mm.

Ze vullen het programma aan en breiden het toepassingsgebied uit, maar zijn ook bijzonder geschikt voor het ventileren van kleine ruimtes en smalle gangen en tevens bijzonder eenvoudig te installeren in gipsplaten plafonds.

De kleine nominale maten zijn gebaseerd op hetzelfde werkingsprincipe en hebben, net als hun "grotere varianten", een driedimensionale bladcontour van ABS kunststof. De gekartelde rand verbetert ook de akoestische prestaties.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

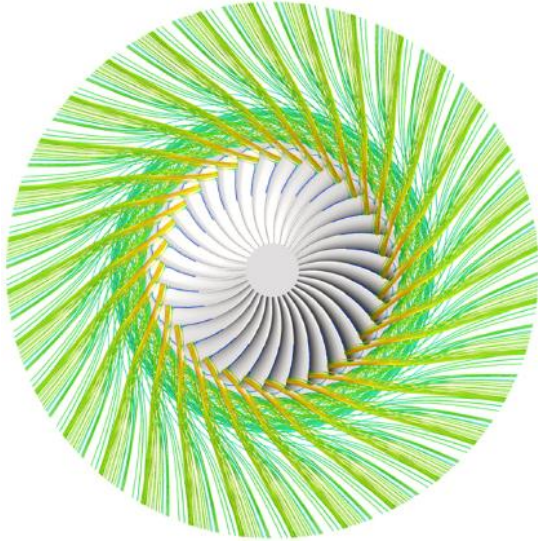

- **Esthetisch** element voor elke luchthoeveelheid en ruimte
- **Elegant plafondbeeld** door vlakke constructie (max. 3 mm)
- Snelle reductie van temperatuurverschillen en luchtstroomsnelheden door **hoge inductie**
- **Maximaal comfortniveau**, zelfs bij hoge luchtverversingsnelheden
- **Snelle en eenvoudige installatie** met aansluitkast of verbindingsstuk
- **Geen gereedschap nodig** om het frontrooster te monteren voor unitgroottes 160 en 250
- Eenvoudige bediening en installatie dankzij **lichtgewicht ontwerp**
- **Hoge energie-efficiëntie** door minimale drukverliezen
- Op aanvraag in gespecificeerde **RAL-kleuren leverbaar**

AANGENAAM STIL

De driedimensionaal gebogen lamellen zorgen voor minimale drukverliezen en extreem lage geluidseigenschappen.

Voorbeeld: bij een volumestroom van 750 m³/h bedraagt het geluidsvermogensniveau van een AIRNAMIC Q / 600 slechts 30 dB(A). Dit betekent dat het stromingsgeluid in een normale kantooromgeving vrijwel onhoorbaar is.

GEMAKKELIJKE EN SNELLE MONTAGE

ZO MAKKELIJK IS HET!

Met een nieuw ontwikkeld verbindingsstuk zijn installatie, reiniging en onderhoud veel eenvoudiger en sneller. Zo gemakkelijk en snel is het:

1. Maak een installatieopening met een gatenzaag
2. Bevestig het verbindingstuk op drie bevestigingspunten
3. Monteer het frontrooster zonder gereedschap met een bajonetsluiting.

Klaar!

HEEFT U VRAGEN?



IK HELP U GRAAG,

Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.

Uw contactpersoon: Wolter Hop (*Accountmanager Klimaattechniek en Luchtbehandeling*)

E-Mail: Wolter.Hop@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 330 | Mobiel: 06 - 1469 2026



OF EEN VAN MIJN ANDERE COLLEGA'S.

Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.

Uw contactpersoon: Peter Esko (*Accountmanager Klimaattechniek en Luchtbehandeling*)

E-Mail: Peter.Esko@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 331 | Mobiel: 06 - 1518 7453